


DP4K-30L

Proyectores de cine láser 6P RGB ultrabrillantes para pantallas premium de tamaño medio

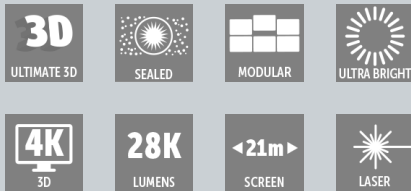

- **Calidad de imagen excepcional**
- **Funcionamiento simplificado**
- **Gastos de funcionamiento reducidos**

El proyector de cine láser DP4K-30L de Barco ofrece una calidad de imagen excepcional para pantallas de tamaño medio, de esta forma, su público disfrutará de una experiencia asombrosa equiparable a la de los cines. El proyector combina su excepcional calidad de imagen con un funcionamiento simplificado y gastos de funcionamiento reducidos.

Calidad de imagen sin precedentes

El Barco DP4K-30L ofrece calidad de imagen superior con un nivel de brillo sobresaliente, mayor relación de contraste y colores intensos, para disfrutar de una experiencia cinematográfica notablemente mejorada (3D). Las imágenes 2D y 3D reproducidas son nítidas como un haz láser con colores uniformes y saturados. Integrado con el exclusivo procesador Alchemy Integrated Cinema Media (ICMP) de Barco, puede reproducir contenido 4K con 60 fotogramas por segundo y películas 3D en resolución 4K.

Sencillez: menos es más.

Totalmente integrado, el DP4K-30L reduce significativamente la complejidad. No solo le evita los costes relacionados con las lámparas y el mantenimiento, gracias a la configuración única del proyector también puede integrarlo sin problemas en su sistema actual. De esta forma, también se facilitan la instalación y el funcionamiento del proyector y se reducen los tiempos de inactividad.

Mínimo coste total de propiedad

Uno de los principales costes que se ahorrará son los derivados de los materiales de las lámparas, el mantenimiento y administrativos. Gracias a su eficiencia óptica superior, los costes operativos también se reducen. El DP4K-30L consume un 40 % menos que los proyectores de xenón con el mismo nivel de brillo. Y su fiable fuente de luz láser tiene una duración de 30 000 horas o más.

TECHNICAL SPECIFICATIONS**DP4K-30L**

brillo	Hasta 28.000 lúmenes
Objetivos primarios	1,13-1,65; 1,35-1,86; 1,46-2,10; 1,65-2,60; 2,00-3,35
Relación de contraste nativa	2.800:1 (típico) / 500:1 contraste ANSI (típico)
resolución	4.096 x 2.160
Estabilidad de brillo a largo plazo	Disminución de menos del 20% durante un tiempo de ejecución de 30.000 horas
dimensiones (ancho x largo x alto)	Proyector: 744 x 1.445 x 706 mm / 29,3 x 56,9 x 27,8 pulgadas (con pies, sin lente) Un enfriador con las siguientes dimensiones: 701 x 701 x 800 mm / 27,6 x 27,6 x 31,5 pulgadas
peso	Proyector: 200 kg (~440 lb) Enfriador: ~115 kg (~250 lb)
Longitud de tubo de refrigerante	2,5-5-10 m (8,2-16,4-32,8 ft)
Requisitos de alimentación	Proyector: 200-240/346-415 V, 50-60 Hz, 16 A, 3 W+N+PE (conexión en Y)/Tamaño del cable de alimentación: Entre 4 m2 y 6 m2; de 10 AWG a 8 AWG/Disyuntor: De 25 A a 40A 200-240 V, 3 W+PE, 28 A, 50-60 Hz (Conexión en Δ) / Tamaño del cable de alimentación: 6 m2, 8 AWG/Disyuntor: 40 A Enfriador: 230/400 V 3 W+N+PE 16 A 2,5 m2 (conexión en Y) o 208 V / 3 W+PE (conexión en Δ) / Máx. 16 A por fase
temperatura ambiente	Máx. 30 °C (86 °F) (proyector y enfriadores)
Humedad ambiente	Máx. 75 % (proyector y enfriadores)
consumo de potencia	Proyector a plena potencia de láser: 3,5 kW (2D o polarización 3D)/2,0 kW (Barco Laser3D -6P) Enfriador a plena potencia de láser: 2,0 kW (2D o polarización 3D)/1,6 kW (Barco Laser3D -6P) Proyector a media potencia de láser: 2,0 kW (2D o polarización 3D)/1,2 kW (Barco Laser3D -6P) Enfriador a media potencia de láser: 1,6 kW (2D o polarización 3D)/1,2 kW (Barco Laser3D -6P)
Servidor multimedia	Barco Alchemy ICMP incluido en el proyector: <ul style="list-style-type: none">■ Playout JPEG2000 de 2K y DCI de 4K■ Altas velocidades de fotogramas 3D hasta 120 fps (60 fps por ojo)■ 2x HDMI2.0a (hasta 4K 2D 60 fps)■ 2x entradas 3G-SDI■ 16x canales de audio AES/EBU (2x RJ45)
Sistemas 3D	Color3D (Barco Laser3D): Sistema 3D nativo de 6 colores primarios. Solo se requieren gafas con filtro de color (no se pueden reutilizar gafas Dolby3D) Sistemas de gafas activas Sistemas de recuperación de polarización
DCI	Proyector + Barco Alchemy ICMP DCI CTP 1.2 certificado
Clase de seguridad	Clase 1, RG3
Certificaciones	CE; ETL/UL/FCC

Generado en: 12 Jul 2021

Las especificaciones técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte www.barco.com para obtener la información más actual.